


Znakové displeje COB

Model	Velikost modulu	VA Size	Rozměry	Rozměry pixelu	Rozměry pixelu	Duty Bias	Typ podsvícení	Typ LCD
8 x 1								
ABC008001A	60.0×33.0	44.0×13.0	7.88×4.41	0.85×0.95	0.89×0.99	1/8 - 1/4	LED	STN
ABC008001B	84.0×44.0	61.0×15.8	6.45×10.75	1.25×1.30	1.30×1.35	1/8 - 1/4	LED	STN
ABC008001C	80.0×36.0	61.0×15.8	6.45×10.75	1.25×1.30	1.30×1.35	1/8 - 1/4	LED	STN
8 x 2								
ABC008002B	40.0×29.5	31.0×14.5	2.70×4.35	0.50×0.50	0.55×0.55	1/16 - 1/5	No, LED	TN, STN
ABC008002D	58.0×32.0	38.0×16.0	2.96×5.56	0.56×0.66	0.6×0.7	1/16 - 1/5	LED	STN
ABC008002E	84.0×44.0	63.0×25.0	6.07×11.56	1.15×1.36	1.23×1.44	1/16 - 1/5	LED	STN
12 x 2								
ABC012002B	55.7×32.0	45.0×15.5	2.65×5.5	0.415×0.60	0.55×0.7	1/16 - 1/5	LED	STN
16 x 1								
ABC016001A	80.0×36.0	65.0×14.0	3.15×6.30	0.55×0.70	0.65×0.80	1/16 - 1/5	No, LED	TN, STN
ABC016001B	122.0×33.0	99.0×13.0	4.92×8.18	0.92×1.10	1.00×1.18	1/16 - 1/5	No, LED	STN
16 x 2								
ABC016002A	80.0×36.0	62.2×17.9	3.00×5.60	0.55×0.65	0.60×0.70	1/16 - 1/5	LED	STN
ABC016002B	80.0×36.0	64.3×13.7	2.95×4.35	0.55×0.50	0.60×0.55	1/16 - 1/5	No, LED	TN, STN
ABC016002C	122.0×44.0	99.0×25.0	4.84×9.66	0.92×1.10	0.98×1.16	1/16 - 1/5	No, LED	STN
ABC016002E	80.0×36.0	64.0×16.0	2.96×5.56	0.56×0.66	0.60×0.70	1/16 - 1/5	No, LED	TN, STN
ABC016002F	85.0×30.0	65.0×17.2	2.95×4.35	0.55×0.50	0.60×0.55	1/16 - 1/5	No, LED	TN, STN
ABC016002G	84.0×44.0	62.0×18.0	2.95×5.55	0.55×.65	0.60×0.70	1/16 - 1/5	No, LED	TN, STN
ABC016002I	100.0×38.8	80.2×20.4	4.07×7.76	0.75×0.90	0.83×0.98	1/16 - 1/5	LED	FSTN
ABC016002J	74.0×24.5	60.0×11.5	2.95×4.35	0.55×0.5	0.6×0.55	1/16 - 1/5	LED	STN
ABC016002K	69.0×21.5	51.0×14.8	2.56×4.9	0.48×0.56	0.54×0.62	1/16 - 1/5	LED	TN, STN
16 x 4								
ABC016004A	87.0×60.0	61.8×25.2	2.96×4.76	0.56×0.56	0.60×0.60	1/16 - 1/5	LED	STN
20 x 1								
ABC020001A	182.0×43.5	147.0×18.7	5.9×12.7	1.10×1.50	1.20×1.60	1/16 - 1/5	LED	STN
20 x 2								
ABC020002A	116.0×37.0	82.8×19.8	3.20×5.55	0.60×0.65	0.65×0.70	1/16 - 1/5	LED	STN,FSTN
ABC020002B	180.0×40.0	149.0×23.0	6.00×9.66	1.12×1.12	1.22×1.22	1/16 - 1/5	LED	STN
ABC020002F	146.0×43.0	123.0×23.0	4.84×9.22	0.92×1.10	0.98×1.16	1/16 - 1/5	LED	STN
20 x 4								
ABC020004B	98.0×60.0	77.0×26.5	2.95×4.75	0.55×0.55	0.60×0.60	1/16 - 1/5	LED	TN, STN
ABC020004C	77.0×47.0	60.0×22.0	2.3×4.0	0.46×0.47	0.51×0.47	1/16 - 1/6	LED	STN
ABC020004G	98.0×60.0	77.0×26.5	2.95×4.75	0.55×0.55	0.60×0.60	1/16 - 1/5	LED	STN
ABC020004H	146.0×62.5	123.5×43.0	4.84×9.22	0.92×1.10	0.98×1.16	1/16 - 1/5	LED	STN
24 x 2								
ABC024002A	118.0×36.0	94.4×18.2	3.20×6.35	0.60×0.75	0.65×0.80	1/16 - 1/5	LED	STN
40 x 2								
ABC040002A	182.0×33.5	154.5×15.8	3.20×5.55	0.60×0.65	0.65×0.70	1/16 - 1/5	No, LED	STN
40 x 4								
ABC040004A	190.0×54.0	149.0×30.0	2.81×4.68	0.53×0.55	0.57×0.59	1/16 - 1/5	LED	STN
ABC040004C	288.3×77.5	253.8×56.6	5×8.476	0.96×1.168	1.01×1.218	1/16 - 1/5	LED	STN



System kódování

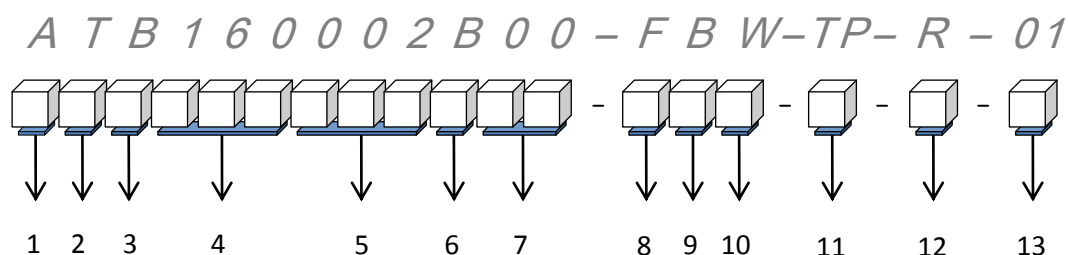

1 Kategorie

Kód	Popis
A	standardní modul
C	zákaznický modul

2 Připojení řídicího chipu

Kód	Popis
B	COB
G	COG
T	TAB
P	SMT
F	COF

3 Typ displeje

Kód	Popis
C	Znakový displej
G	Grafický displej
S	Segmentový, Ikonový displej
Z	Ostatní

4 Rozlišení displeje

Kód	Popis
111	Grafický : počet řádků displeje Znakový : počet pixelů na řádku

5 Rozlišení displeje

Kód	Popis
222	Grafický : počet sloupců displeje Znakový : počet řádků displeje Segment/Icon : počet segmentů/ikon

6 Sériové písmeno

Kód	Popis
A~Z	(1) ~ (6) stejné, rozdílné vnější rozměry, Od A, B, C...X, Y, Z, AA, AB, AC...ZX, ZY, ZZ

7 Sériové číslo

Kód	Popis
00~99	(1) ~ (7) stejné s rozdílnými parametry, jako napájení LCD, IC, Rezistor, atd. Od 00, 01, 02...99

8 LCD Mód

Kód	Popis
T	TN, Pozitivní, Grey
N	TN, Negativní
H	HTN, Pozitivní
L	HTN, Negativní
G	STN, Pozitivní, Grey
Y	STN, Pozitivní, Y/G
B	STN, Negativní, Blue
F	FSTN, Pozitivní
M	FSTN, Negativní
D	FFSTN, Negativní

9 Typ polarizátoru, pracovní teploty a pozorovací úhel

Kód	Popis
A	Reflektivní, 0 až 50°C, 6:00
D	Reflektivní, 0 až 50°C, 12:00
G	Reflektivní, -20 až 70°C, 6:00
J	Reflektivní, -20 až 70°C, 12:00
B	Transflektní, 0 až 50°C, 6:00
E	Transflektní, 0 až 50°C, 12:00
H	Transflektní, -20 až 70°C, 6:00
K	Transflektní, -20 až 70°C, 12:00
C	Transmisivní, 0 až 50°C, 6:00
F	Transmisivní, 0 až 50°C, 12:00
I	Transmisivní, -20 až 70°C, 6:00
L	Transmisivní, -20 až 70°C, 12:00
Z	Ostatní

10 Typ podsvětlení

Kód	Popis
N	Bez podsvětlení
B	LED Blue
W	LED White
Y	LED Y/G
A	LED Amber
R	LED Red
O	LED Orange
G	LED Green
E	EL Blue Green
D	EL Orange / Yellow
T	EL White
C	CCFL White
S	RGB
Z	Ostatní

11 Touch Panel (vestavěný)

Kód	Popis
TP	Produkty s Touchpanelem. Bez TP prázdné

12 Rohs verze

Kód	Popis
R	Podléhá RoHS, pokud ne, prázdné

13 Extended number 01~99 (add-in)

Kód	Popis
01~99	Typy s různými rezistory/kondenzátory nebo jumpery nebo ekvivalentní IO, atd.